


KABINA PRYSZNICOWA

MS1000

Swiss 
MEYER GRUPPE

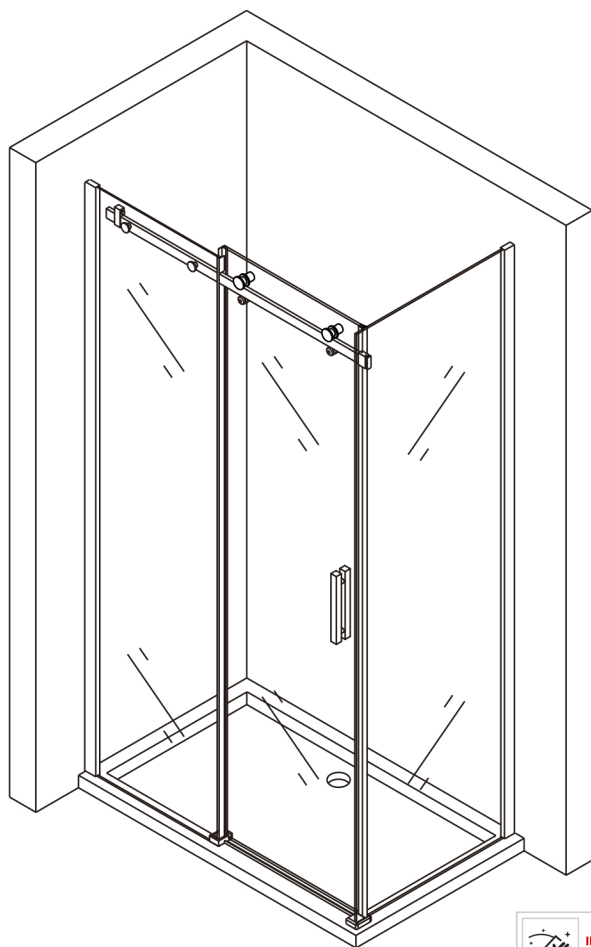

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

W trosce o Państwa zadowolenie z naszego produktu oraz bezproblemowe użytkowanie, zalecamy aby instalacji kabiny prysznicowej dokonał doświadczony monter, dysponujący fachową wiedzą oraz odpowiednimi narzędziami.

PRZED MONTAŻEM

Przedstawione w instrukcji ilustracje mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji wyrobu. Różnice pomiędzy ilustracjami a fizycznym wyglądem części i elementów kabiny nie są podstawą do składania reklamacji.

Podczas przechowywania produktu nie należy przewracać go, ani układać na nim innych przedmiotów.

Pod żadnym pozorem nie stawiać szyb kabiny niezabezpieczonym rogiem na twardej powierzchni.

Do prawidłowego montażu kabiny prysznicowej potrzebne są **minimum dwie osoby**.

Montaż produktu powinien być wykonany przez **doświadczoną osobę** znającą sztukę budowlaną.



Powierzchnia przeznaczona do montażu kabiny powinna być czysta, równa, stabilna bez widocznych spękań.

Ściany powinny posiadać pion zapewniający prawidłowe przyleganie konstrukcji kabiny prysznicowej



W przestrzeni, w której ma znajdować się kabina nie mogą znajdować się żadne elementy wyposażenia elektrycznego, gazowego itp., które nie są odporne na bezpośrednie oddziaływanie wody.


Wszelkie elementy instalacji elektrycznej/gazowej itp. powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji kabiny.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA



ELEMENTY KABINY




 x1	 x1	 x1	 x2	 4x16 x1	 x2
 x1	 x2	 x2	 x2	 4x30 x8	
 x1	 x1	 x1	 x1	 x9	
 x1	 x1	 x1	 x2	 x1	



UNIwersalny MONTAŻ


Drzwi mogą być zamontowane zarówno z prawej jak i lewej strony.

Kabina jest przystosowana do montażu na brodziku lub bezpośrednio na posadzce. Sposób montażu w obu przypadkach jest taki sam.

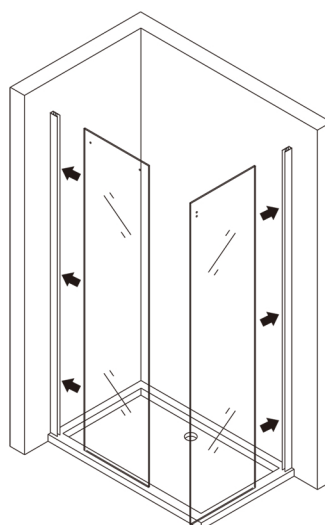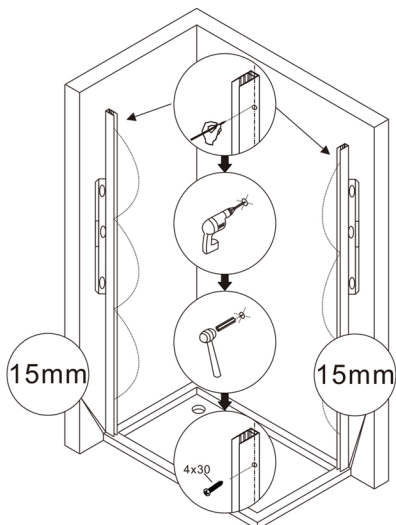


Przytwierdź profile aluminiowe do ściany za pomocą wkrętów. Miejsca łączenia profili ze ścianą uszczelnij silikonem.



Wsuń ścianki stałe w profile aluminiowe.

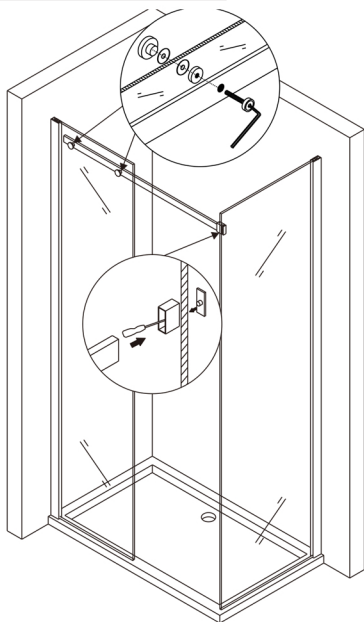



Przymocuj górną prowadnicę

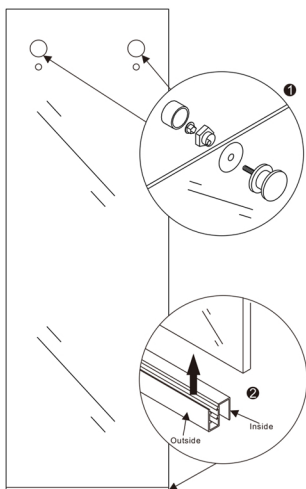



Zamontuj rolki oraz uszczelkę drzwi.

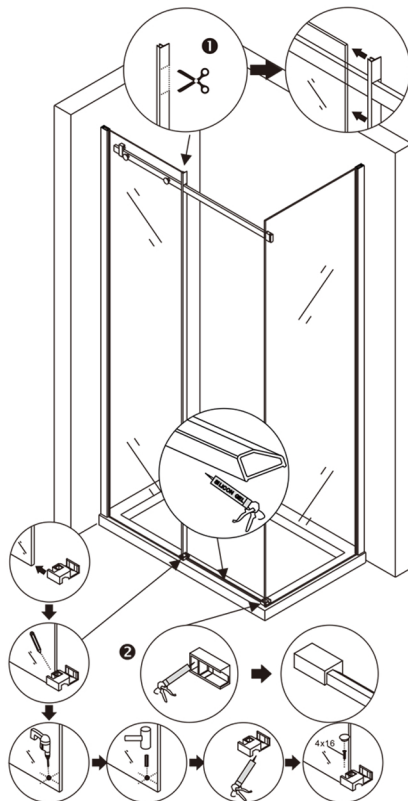


Zamontuj dolny próg oraz prowadnicę drzwi.
Uszczelnij silikonem.

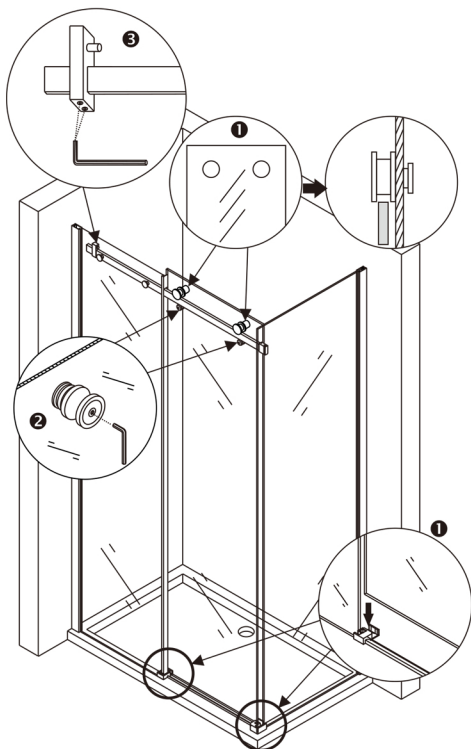

Zamontuj oraz wyreguluj drzwi. Zwróć uwagę aby drzwi były osadzone w dolnych prowadnicach.

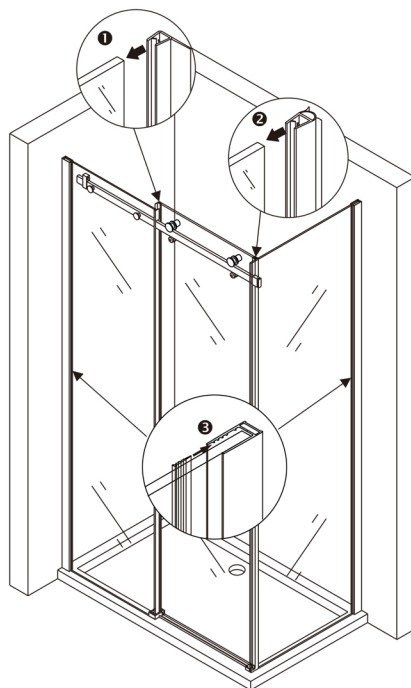

Zamontuj uszczelki na ścianie stałej oraz uszczelki klinowe mocujące ścianki w profilach aluminiowych.

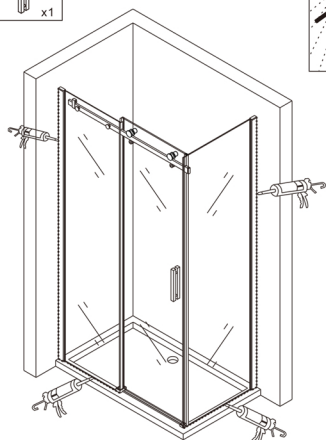

Uszczelnij za pomocą silikonu wszelkie niewalgciczne miejsca kabiny, które mogą powodować wyciek. Po uszczelnieniu odczekaj min 24h.

UŻYTKOWANIE

Ze względów bezpieczeństwa w kabinie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych

Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów metalowych

Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi od kabiny, może to doprowadzić do uszkodzenia szyby lub zawiasów. Nie należy opierać się o szyby.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny

Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C

Z kabiny może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba

Nie należy używać kabiny jeśli jest ona uszkodzona

W przypadku kierowania strumienia wody bezpośrednio na powierzchnię uszczelniającą lub ich pobliże, możliwe jest wydostawanie się niewielkiej ilości wody poza obręb kabiny

KONSERWACJA

Po każdym użyciu kabinę należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć ściągaczką lub miękką ściereczką. Długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenie jej powierzchni lub korozję.

Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi kabiny i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia

Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym

CZYSZCZENIE

Powierzchnię kabiny należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki

Nie należy używać środków agresywnych zawierających substancje żrące drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię kabiny. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym

Po wyczyszczeniu należy kabinę starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt kabiny z detergentami może powodować uszkodzenia powłoki lub doprowadzić do korozji metalowych elementów